
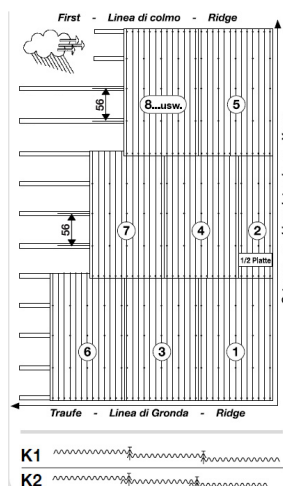




Guttapral Evo ir Shelltec Montavimo instrukcija

Montavimas su Gutta vinimis


- Standartinis stogo nuolydis $10^\circ = 17,6\%$ (Minimalus stogo nuolydis $7^\circ = 12,3\%$)
- Išilginės lentjuostės (gegnės) 60 x 60 mm, skersinės lentjuostės (grebėstai) min. 60 x 60 mm
- Didžiausias atstumas tarp grebėstų: 56 cm esant vidutinėms sniego ir vėjo apkrovoms. Atitinkamai sumažinkite, jei apkrova didelė!
 - Atstumas tarp grebėstų – 56 cm, kai sniego apkrova yra iki 90 kg/m^2
 - Atstumas tarp grebėstų – 46 cm, kai sniego apkrova yra iki 200 kg/m^2
 - Atstumas tarp grebėstų – 31 cm, kai sniego apkrova yra iki 350 kg/m^2
- Montavimui reikės tik laiptelinio grąžto, kreipiamosios virvės, galbūt pjūklo, plaktuko ir vinių su sandarinimo dangteliais.
- Naudokite svorį paskirstantį lentą.
- Klojimas prieš vyraujančią vėjo kryptį nuo karnizo iki kraigo.
- Kad lakštai nesikirstų kampuose arba nesikirstų į keturias puses, juos galima kloti pakopomis. Pirmą eilę pradėkite kloti visa lakštą, o antrą – pusę. Toliau kaitaliokite šį metodą.
- Iš anksto pragręžkite lakštus pakopiniu grąžtu, kurio grąžto skersmuo yra 6 mm
- Šoninis persidengimas: viena banga; esant nedideliame stogo nuolydžiui ir (arba) didelėms apkrovoms – dvi bangos.
- Išilginis persidengimas: 15 cm; 20 cm mažam stogo nuolydžiui ir (arba) didelėms apkrovoms.
- Lakštų išsikišimas ties stogo kraigu: maks. 5 cm
- Kalkite vinis ant kas trečios bangos keteros ir ant kiekvienos bangos persidengimo ir kraštų srityse! **ATSARGIAI!** Nedeformuokite bangos. Kalkite vinis tik pakankamai tvirtai, kad sandarinimo dangtelis tvirtai priglustų.
- Pirmiausia prisukite pirmą ir priešpaskutinę bangos keteras, tada tarpinius tvirtinimo elementus.
- apie 13–15 tvirtinimo elementų/m²
- Gamyklos garantija galioja tik naudojant originalius „Gutta“ priedus.

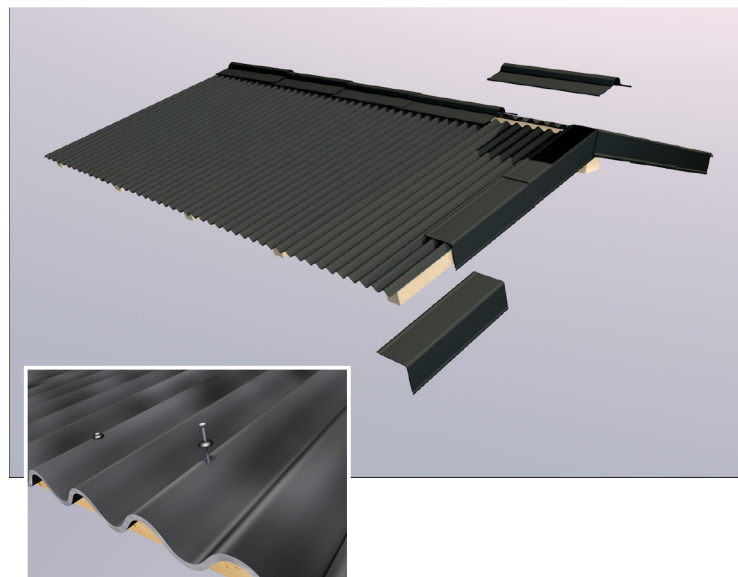

Objekto vieta/stogo nuolydis

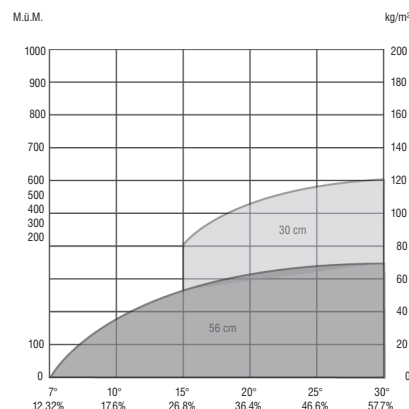


Pjaukite smulkiai dantytu rankiniu arba stalo diskiniu pjūklu. Pašalinkite drožles. **Valykite** tik švelniu muiluotu vandeniu, dideliu kiekiu vandens ir kempine.




Turi būti užtikrintas pakankamas **vėdinimas** pagal DIN 4108 standartą. Naudokite tik su svorį paskirstančia, paminkštinta vaikščiojimo lenta.

Priedai




Kraigai

Ilgis 1,05 m
Naudingas ilgis: 0,95 m



Vėjalentė

Ilgis: 1,05 m
Naudingas ilgis: 0,95 m



Gutta vinių

cinkuota, su sandarinimo poveržle
Matmuo: 2,8 x 70 mm
Ištraukimo pasipriešinimas: 105 N

gutta®