


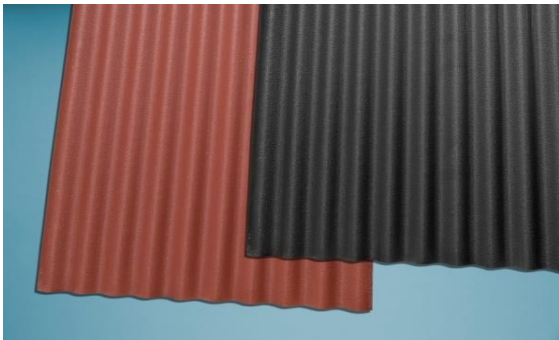

Guttanit +

Žaliava	Perdirbtas polietilenas (PE) ir polipropilenas (PP)
Medžiagos storis/ sienelės storis	~ 2,2 - 2,3 mm
Produkto aukštis	76 mm
Iškilimo/ bangos aukštis	apie 18 mm
Bangų skaičius	12 bangų/ lakšte
Spalva	Raudona ir juoda
Struktūra	Apatinė pusė = bičių korio struktūra Viršutinė pusė = C - struktūra
Ilgis	2.000 mm
Plotis	900 mm
Atsparumas temperatūrai	+ 70°C
Masė	apie 2,10 - 2,15 kg/m²
Degumo klasė	E (pagal standartą EN 13501)
Paviršiaus plotas	1,90m² (Neto= 1,58m²) 2,38m² (Neto = 1,98m²) 2,85m² (Neto = 2,37m²)
Stogo nuolydis	min. 7°
Pakavimas	150 lakštų / Paletėje
Apkrova	Atstumas tarp grebėstų 56 cm - iki 90 kg/m² sniego apkrova Atstumas tarp grebėstų 46 cm - iki 200 kg/m² sniego apkrova Atstumas tarp grebėstų 31 cm - iki 350 kg/m² sniego apkrova
Aprašymas	Tvari Stipri Tyli Patvari Patogi. Suteikiama 15metų garantija (pagal mūsų garantijos sąlygas).
Savybės	Didelis stabilumas, lengvas montavimas, mažas svoris, ilgaamžiškumas, Nereikalauja priežiūros, natūralių spalvų, 100% perdirbtos medžiagos.
Panaudojimas	Stogų dengimas, sienų dengimas, senų stogų renovacija, pasidaryk pats
Garantija	Gamintojo garantija 15 metų pagal gamintojo garantijos sąlygas
Pastaba	Pasilieiname teisę keisti techninius parametrus

11.07.2023

UAB Gutta Baltic, Tujų g. 9, Raudondvario k-mas, Riešės sen. Vilniaus r. LT-14257

Tel: 05 243 0662 | E-mail: info-lt@gutta.com

www.guttashop.lt